

Handbok

Tömningsstation

År 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.



Önnereds Båtlag har inte tömningsstation i hamnen eftersom det finns ett flertal i vårt närområde.

Som båtägare kan Du ladda ned appen "Hamnkartan". Appen hjälper Dig att se var närmaste tömningsstation finns och vilka som fungerar. Du kan även själv anmäla om en tömningsstation inte fungerar.

Det finns även en karta "Hamnkarta för fritidsbåtar" för att få en uppdaterad information om var Du kan hitta tömningsstationer och andra serviceanläggningar.


Förtöjning för vinterliggare

Under vintersäsong gäller särskilda förhållningsregler rörande förtöjning.

Vinterliggare måste förtöja sina båtar på ostsidan av bryggorna och så långt in mot land som möjligt för att minska påverkan på hamnanläggningen. Vintertid ligger alltid båtarna med en plats fri mellan sig. Tamparna skall angöras i skilda förtöjningspunkter. Båten skall vara förtöjd enligt skissen nedan med treslagen/töjbar lina med dämpning på samtliga tampar. Skissen gäller i princip även för förtöjning längs bryggan.

Båten måste flyttas tillbaka till sin ordinarie plats innan 2 april. **OBS!** Endast de som äger båtplats eller som har hyrt båtplats under sommaren har rätt till vinterplats i hamnen.

Så här förtöjer man vid en y-bom!

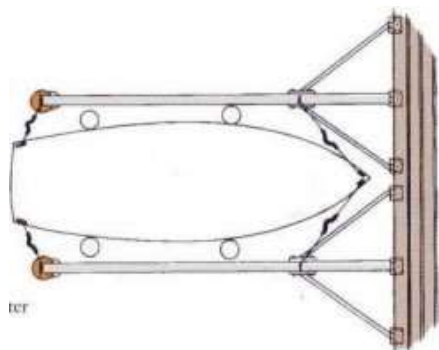


Fäll gärna ner badstegen, det underlättar om någon skulle ha otur och falla i vattnet.

Mindre båt förtöjd på en större bryggplats

Tänk på att en mindre båt får därmed ett större avstånd med akterförtöjningarna till pålarna.

Fendra av båten ordentligt, samt låt aktertamparna till pålarna vara korslagda så förhindrar du alltför stora rörelser på båten.

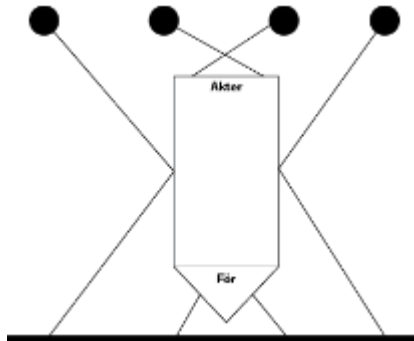

Påstigningspallar

Det är inte tillåtet att borra och skruva i vare sig bryggan, träbalkarna eller Y-bommarna.



1. Påstigningspallar fästs/låses genom att en längre del sticks ner mellan träbalken utanför bryggan och betongkanten.
2. Max mått från betongbryggkanten mot centrum är 50 cm.
3. Tamphållare på Y-bommarna finns att köpa i båttillbehörsbutiker. Installationen är enkel med buntband eller slangklämmor.